

# Schmuck-Handsender (JLPD)

Der elegante und kompakte Schmuck-Halskettenanhänger ist so konzipiert, dass er von Senioren getragen werden kann, wenn sie sich in Ihrer Wohnung bewegen. Wenn ein Notfall eintritt, kann der Benutzer mit einem einfachen Knopfdruck Hilfe herbeirufen.

## ● **Notruftaste**

- Wenn die Notruftaste drücken, wird das Hausnotrufgerät aktiviert, wodurch es einen Notruf oder Alarm auslöst.
- Halten Sie die aktive Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um einen Abbruchcode an das Hausnotrufgerät zu senden. (Diese Funktion ist nicht mit jedem Hausnotrufgerät kompatibel).
- Halten Sie die Taste 15 Sekunden lang gedrückt (bis die LED dreimal blinkt), um die **automatische Erkennung einer schwachen Batterie zu aktivieren**. JLPD überprüft die Batteriespannung automatisch alle 20-24 Stunden.

## ● **LED-Anzeige**

- Blinkt dreimal: Wenn die Funktion zur automatischen Erkennung schwacher Batterien aktiviert ist.

## ● **Anlernen des Handsenders**

Schritt 1. Versetzen Sie die Hausnotrufgerät in den Anlernmodus.

Schritt 2. Drücken Sie die Taste auf dem Anhänger. Ein Funksignal wird an die Steuerung übertragen.

Schritt 3: Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Hausnotrufgerätes nach, um den Lernprozess abzuschließen.

## ● **Lebensdauer der Batterie**

Das Hängegerät verwendet eine CR2032 3V Lithium-Batterie als Stromquelle.

Jedes Mal, wenn die aktive Taste gedrückt wird, überprüft das Hängegerät die Batteriespannung. Wenn eine schwache Batterie dreimal hintereinander erkannt wird, geht das Hängegerät in den Zustand einer schwachen Batterie über und sendet bei jedem Drücken des Knopfes ein Signal für schwache Batterie und ein regelmäßiges Signal.


### < ANMERKUNG >

- ☞ Ein 30-Sekunden-Intervall ist zwischen jedem aktiven Tastendruck erforderlich, um die Batteriespannung erneut zu überprüfen.

## ● **Automatische Erkennung schwacher Batterien**

Der Schmuck-Halskettenanhänger verfügt über eine Funktion zur automatischen Erkennung einer schwachen Batterie.

- Halten Sie die aktive Taste 15 Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion zu aktivieren (und ignorieren Sie dabei das erste und zweite LED-Blinken in der ersten und achten Sekunde). Die LED blinkt dreimal zur Bestätigung.
- Nach der Aktivierung überprüft der Schmuck-Halskettenanhänger automatisch alle 20-24 Stunden die Batteriespannung. Wenn eine schwache Batterie dreimal hintereinander erkannt wird, geht der Schmuckanhänger in den Status einer schwachen Batterie über und sendet alle 12 Stunden das Signal für eine schwache Batterie.

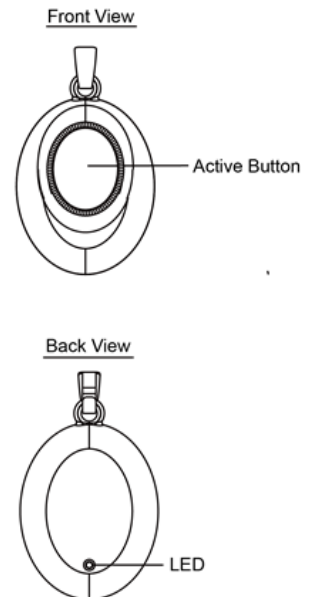

### < ANMERKUNG >

- ☞ Wenn die automatische Erkennung einer schwachen Batterie nicht aktiviert ist, prüft der Schmuckanhänger den Batteriestatus nicht automatisch. Sie müssen den Batteriestatus durch manuelles Drücken der Aktiv-Taste überprüfen.
- ☞ Ist die automatische Erkennung niedriger Batteriespannung einmal aktiviert, kann sie später unter keinen Umständen mehr deaktiviert werden.