

Telecare-Katalog 2024

Innovativ. Einfach. Sicher.

Umfassende Lösungen für Notrufanbieter



INHALT

DAS GERÄTE-PROGRAMM VON CLIMAX	4
CLIMAX DEVICE MANAGEMENT PORTAL (CDMP)	14
TELECARE ZUBEHÖR	16

Climax Deutschland GmbH
Max-Planck-Str. 10
50858 Köln
Tel.: +49 (221) 291963-30
Website: www.climax-deutschland.com
E-Mail: info@climax-deutschland.com



DIE TELECARE-PRODUKTE VON CLIMAX

Modernste Technik - gern und überall getragen

Das Ziel von Climax ist es, die neuste innovative Gerätetechnik mit einem gebrauchstauglichen und attraktiven Design zu verbinden.

Unsere Produkte sollen nicht stigmatisieren, sondern der Nutzerin ein sicheres und angenehmes Gefühl im Lebensalltag ermöglichen.

Für die Damen ist unser Schmuck-Handsender JLPD eine elegante Lösung, zusätzlich bieten wir mit der CareWatch CW-1 eine vollwertige Armbanduhr mit Notrufknopf in zwei Größen und Farben für Sie und Ihn an.

Unser Topseller das Mobile Pro erfreut sich großer und weiter steigender Nachfrage, da sich der klassische Hausnotruf über die letzten Jahre verändert hat und immer mehr Menschen nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs abgesichert sein möchten.

Die Kombination aus dem stationären Gerät NB-5 und Mobile Lite R23 geht noch einen Schritt weiter: Sowohl das stationäre Gerät wie auch das Mobilteil haben ihre eigene Mobilfunkverbindung und sind so unabhängig voneinander nutzbar.

Das System ist der perfekte Baukasten: Absicherung mobil und zu Hause, nur mobil oder nur zu Hause, Sicherheit für eine Person oder zwei.



Alle unsere Hausnotrufgeräte verfügen über LTE-Technik mit VoLTE (4G) und sind somit zukunftsicher im Rahmen der bevorstehenden Provider-Abschaltung der GSM-Funknetze (2G). Eine SIM-Karte, die alle Netzbetreiber, alle Mobilfunk-Technologien sowie alle EU-Länder abdeckt, ist vorinstalliert.





DER VERWANDLUNGSKÜNSTLER

Das NB-5 ist immer genau das, was Sie gerade benötigen: Ein modernes und preiswertes Hausnotrufgerät für den stationären Einsatz oder die Basisstation für ein Kombi-Notrufsystem, das Sie unterwegs und zu Hause nutzen können.

Es verfügt über je eine 4G/LTE Mobilfunkverbindung sowohl in der Basisstation wie auch im neuen Mobilteil R23 (optional).

Wird das NB-5 als Kombi-Notruf eingesetzt, bleibt die Wohnung auch dann abgesichert, wenn der Nutzer unterwegs ist. Rauch-, Wasser-, oder Hitze-melder bleiben mit der Zentrale auch dann verbunden, wenn das Mobilgerät nicht in der Basis oder vom Kunden gar nicht gewünscht ist.

Die Basisstation verfügt über eine hervorragende 2-Wege-Sprachkommunikation und eine große beleuchtete Notruftaste sowie über eine Tages- und eine An-/Abmelde oder Servicetaste.

Merkmale

- Notrufsystem für zu Hause und unterwegs (optional)
- Mobilfunktechnik in der Basisstation und im Mobilteil R23 (optional)
- Eingebautes hochempfindliches Mikrofon und leistungsstarker 3W-Lautsprecher
- Zweiwege-Freisprechkommunikation
- Fern- und lokale Programmierung
- Nur noch ein Gerät für alle Anwendungsfälle – vereinfacht Ihre Lagerhaltung und Disposition
- Handsender im Lieferumfang
- Gefahrenmelder wie Rauchmelder sind möglich
- Sprachansagen
- Remote-Firmware-Aktualisierung
- Klassisches 3-Tasten-Layout mit Tagestaste und An-/Abmeldetaste

Spezifikationen Hausnotrufgerät NB-5

RF-Frequenz	869 MHz F1 (EN-300-220, Klasse 1)
SIM-Karte	Vorinstallierte Mikro-SIM-Karten
4G/LTE-Frequenzen	EU: B1 (2100 MHz) / B3 (1800 MHz) / B7 (2600 MHz) / B8 (900 MHz) / B20 (800 MHz) / B28 (700 MHz)
Lautsprecher	3 Watt
Stromquelle	Steckernetzteil 12V DC, 1,0 A
Akku-Laufzeit bei Stromausfall	30 Stunden*
Umgebungstemperatur	0°C bis 45°C (14°F bis 113°F)
Zulässige Luftfeuchtigkeit	Bis zu 85% nicht kondensierend
Abmessungen	167 mm x 164 mm x 50 mm

Spezifikationen Handsender WTRS2

RF-Frequenz	869 MHz F1B (EN-300-220, Klasse 1)
Gewicht	12 g zzgl. Zubehör (Armband, Halskordel)
Reichweite	ca. 1,5 km im offenen Gelände
Batterie-Lebensdauer	9 Jahre*
Stromquelle	CR2032 fest eingebaut
Umgebungsstemperatur	-10°C bis 45°C (14°F bis 113°F)
Schutzklasse	IP68
Abmessungen	31 mm x 29 mm x 13 mm

*Hinweis: Die tatsächliche Batterie-Lebensdauer hängt von den Produkteinstellungen, den Bedingungen, der Betriebsumgebung und der Verwendung ab.





SORGENFREI UNTERWEGS

Unser handliches mobiles Notruf-System Mobile Lite R23 bietet Ihnen außerhalb der Wohnung oder Ihres Hauses große Sicherheit.

Über die Notruftaste lösen Sie einen Alarm aus und werden zur selben Zeit geortet. So wissen Ihre Helfer umgehend, wo der Notfall passiert ist, und können Ihnen die notwendige Hilfe zukommen lassen. Bei Bedarf ist eine Aufschaltung auf eine professionelle Notrufzentrale möglich.

Das Mobile Lite R23 ist ein 4G Personal Emergency Response System (PERS) mit GPS-Ortungsfunktion, es bietet Schutz für ältere Menschen zu Hause, im Garten oder unterwegs.

Das leichte, tragbare Mobile Lite R23 geht über typische Notfallprodukte hinaus, indem es sowohl Sicherheitsüberwachung als auch Telecare-Funktionen integriert.

Merkmale

- Notrufsystem für unterwegs
- Gleichzeitige Sprach- und Standortübermittlung
- Über die Doppel-LEDs sind Akku- und Mobilfunkverbindungsstatus auf einen Blick zu erkennen
- Die Erhöhung um die Aktivierungstaste ermöglicht auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine sichere Auslösung
- Zweiwege-Freisprechkommunikation
- Sprachaufforderungen informieren den Benutzer bei wichtigen Ereignissen
- In das Mobile Lite können bis zu 20 Funksensoren einprogrammiert werden
- Zusatztaste zur Abfrage des Batterie- und Mobilfunkstatus
- Die Vorderseite des Mobile Lite R23 ist gegen andere Farben austauschbar (z. B. schwarz)

Das Mobile Lite R23 wurde für eine einfache Bedienung entwickelt, mit erhöhten Bedientasten für einen einfachen Zugang zur offenen Zweiwege-Sprachkommunikation. Das Mobile Lite R23 nutzt Satellitenortung (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) und WiFi-Ortung (in Gebäuden), um mit präzisen Ortsangaben eine schnelle Hilfeleistung im Notfall zu ermöglichen.

Weitere Merkmale

- Geofence-Alarme können generiert werden, wenn der Benutzer einen definierten Sicherheitsbereich verlässt (optional)
- Fernprogrammierung
- Sprachansagen
- Remote-Firmware-Upgrade
- Automatische Kontrollmeldungen
- Ladeschale im Lieferumfang enthalten (je nach Set)
- Zu den Berichtsformaten gehören CID-, SIA- und CSV-Protokolle über IP, Sprachmodus und SMS-Nachrichten
- Kann zusammen mit dem Notrufgerät NB-5 als Kombi-notruf verwendet werden – Sicherheit für zu Hause und unterwegs
- IP67 Zertifizierung - wasserdicht

Spezifikationen

RF-Frequenz	869 MHz F1B (EN-300-220, Klasse 1)
SIM-Karte	Mikro-SIM-Karte vorinstalliert
4G/LTE-Frequenzen	EU: B1 (2100 MHz) / B3 (1800 MHz) / B7 (2600 MHz) / B8 (900 MHz) / B20 (800 MHz) / B28 (700 MHz)
3G-Frequenzen	EU: B1 (2100 MHz) / B8 (900 MHz)
Stromquelle	3,7V, 800mAh Wiederaufladbarer Lithium-Akku
Umgebungstemperatur	-10°C bis 45°C (14°F bis 113°F)
Zulässige Luftfeuchtigkeit	Bis zu 85% nicht kondensierend
Abmessungen / Gewicht	41,5 mm x 71,2 mm x 23,3 mm / 46 g
Akku-Laufzeit	50 Stunden*

*Die Batterielebensdauer hängt von den Umgebungsbedingungen und der Nutzungshäufigkeit ab.





SICHERHEIT FÜR ZU HAUSE UND UNTERWEGS

Das Mobile Pro ist ein Kombi-Hausnotrufsystem, das Sie auch unterwegs nutzen können. Es verfügt über eine 4G/LTE Mobilfunkverbindung. Die Serie geht über die typischen Notfallprodukte hinaus, indem es Hausnotruf-Funktionen und GPS-Standortverfolgung in einem Gerät vereint und so Senioren zu Hause, auf dem Grundstück oder unterwegs schützt.

Die Basisstation verfügt über eine hervorragende 2-Wege-Sprachkommunikation und eine große

beleuchtete Notruftaste. Selbstverständlich kann der Notruf auch über einen Handsender ausgelöst werden, der immer zum Lieferumfang gehört. Dieser kann nach Wunsch am Handgelenk oder um den Hals getragen werden.

Unterwegs bietet das Mobilteil die perfekte Sicherheit. Auch das Mobilteil empfängt Signale vom Handsender, so dass dieser zu Hause und unterwegs funktioniert.

Merkmale

- Notrufsystem für zu Hause und unterwegs
- Eingebautes hochempfindliches Mikrofon & leistungsstarker 3W-Lautsprecher
- Handsender mit 9 Jahren Batterielebensdauer im Lieferumfang
- Standortkoordinaten für Notrufzentrale
- Zweiwege-Freisprechkommunikation
- Fern- und lokale Programmierung
- Verbesserte Standortgenauigkeit mit GPS- und Wi-Fi-Technologien
- Sprachansagen
- Remote-Firmware-Aktualisierung
- Große Hilfetaste mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Ledertasche und Reiseladegerät erhältlich

Spezifikationen Mobilteil R8

RF-Frequenz	869 MHz F1B (EN-300-220, Klasse 1)
SIM-Karte	Unterstützt 1,8V- und 3V-Mikro-SIM-Karten
4G/LTE-Frequenzen	EU: B1 (2100 MHz) / B3 (1800 MHz) / B7 (2600 MHz) / B8 (900 MHz) / B20 (800 MHz) / B28 (700 MHz)
3G-Frequenzen	EU: B1 (2100 MHz) / B8 (900 MHz)
Stromquelle	3,7V, 800mAh wiederaufladbarer Lithium-Akku x 1
Akku-Laufzeit	50 Stunden*
Umgebungstemperatur	-10°C bis 45°C (14°F bis 113°F)
Zulässige Luftfeuchtigkeit	Bis zu 85% nicht kondensierend
Abmessungen	41,5 mm x 71,2 mm x 23,3 mm

Spezifikationen Basisstation 3

RF-Frequenz	869 MHz F1 (EN-300-220, Klasse 1)
Stromquelle	12V, 1A Adapter
Backup-Batterie	1100 mAh, wiederaufladbarer Ni-Mh-Akku
Laufzeit Backup-Batterie	30 Stunden*
Lautsprecher	3W
Mikrofon	Eingebaut
Lautstärke-Steuerung	Auf- und Ab-Tasten, 5-Stufen-Steuerung
Umgebungstemperatur	-10°C bis 45°C (14°F bis 113°F)
Zulässige Luftfeuchtigkeit	Bis zu 85% nicht kondensierend
Abmessungen	163 mm x 165 mm x 62 mm

*Hinweis: Die tatsächliche Batterielebensdauer hängt von den Produkteinstellungen, den Bedingungen, der Betriebsumgebung und der Verwendung ab.





DAS KLEINSTE NOTRUFGERÄT FÜR ZU HAUSE

Das Climax Mini ist ein Hausnotrufgerät mit LTE-Fähigkeit (4G), das die F1-Funktechnologie nutzt. Mit einem einfachen Tastendruck können Benutzer im Notfall Hilfe herbeirufen. Eine zweite Taste dient als Tagestaste oder für einen Anruf bei Angehörigen oder einer Servicenummer. Das Mini ist besonders klein und fügt sich harmonisch in jedes Wohnumfeld ein.

Trotz seiner Größe hat es eine sehr gute Freisprechqualität für beide Gesprächspartner. Das Mini kann sowohl als Tischgerät wie auch als Wandgerät verwendet werden. Aufgrund der verwendeten modernen Komponenten hat es einen sehr niedrigen Energieverbrauch, so dass der eingebaute Akku bei Stromausfall für drei Tage die Betriebsbereitschaft erhält

Merkmale

- Hausnotrufgerät mit F1-Funktechnologie, Funk-Reichweite im Freien über 1500 Meter
- Mit bis zu 20 Handsendern & Sensoren erweiterbar
- Zwei Tasten für Notruf und programmierbare Zusatzfunktion
- Automatische Beantwortung eingehender Anrufe (konfigurierbar)
- Fernsteuerung der Lautstärke/Mikrofoneinstellung
- Wandmontage oder Tischaufstellung
- Ansprechendes und modernes Design mit wechselbarem Stoffbezug
- Klare Symbolsprache der Tasten zur einfachen Identifizierung der Funktion
- Notstrom-Akku zur Überbrückung von Stromausfällen (bis zu 3 Tage)
- Funkstreckenüberwachung der Sensoren

Das Mini kann mit einer rutschfesten Gummierung auf dem Tisch aufgestellt oder mit der mitgelieferten Halterung an der Wand befestigt werden. Mit seinem eleganten Design fügt es sich unauffällig in jedes Wohnumfeld ein. Es ist mit allen Climax-Funkzubehörteilen kompatibel.

Technische Details

- Einfache Programmierung über CDMP Webportal mit Konfigurationsvorlagen
- Nano-SIM-Karte für Roaming (EU, CH, GB, NO) bereits vorinstalliert.
- Handsender WTRS2 liegt bei und ist bereits angelernt.
- Zwei LED für Spannungsversorgung und Empfang
- Sprachansagen, auch für Mobilfunkempfang
- Erinnerungsfunktion und programmierbare Sprachansagen

Spezifikationen

Sensor Funk-Frequenz	869 MHz F1 Class 1 (bidirektional)
4G LTE Frequenz	EU: B1 (2100MHz) / B3 (1800MHz) / B5 (850MHz) / B7 (2600MHz) / B8 (900MHz) / B20 (800MHz)
2G GSM Frequenz	EU: B3 (1800MHz) / B8 (900MHz)
Stromquelle	Netzteil mit 9V, 1A DC
Backup-Batterie	6V 850mAh AAA Ni-MH-Akku
Laufzeit Batteriebetrieb	3 Tage*
Audio	Zwei-Wege-Sprache
Lautsprecher	1.5W
Betriebstemperatur	-10°C bis 45°C (14°F bis 113°F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Bis zu 85% nicht kondensierend
Abmessungen, Gewicht	112mm x 112mm x 49mm , 182 g

*Hinweis: Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Produkteinstellungen, Betriebsumgebung und Nutzungsmuster variieren.





DIE SMARTE LÖSUNG FÜR ALLE FÄLLE

Das digitale Hausnotrufgerät GX-8 von Climax ist eine All-in-One-Alarmlösung für persönliche Sicherheit. Das Gerät bietet verschiedene Kommunikationswege (LAN, Mobilfunk) und eine große Zubehörpalette.

Das GX-8 verfügt über ein benutzerfreundliches Drei-Tasten-Design: Benutzer können Nothilfe herbeirufen, indem sie auf die große rote Taste drücken oder die grüne Taste drücken, um einen Anruf zu beenden.

Die gelbe Multifunktionstaste kann entsprechend

den Bedürfnissen von Senioren als Inaktivitäts-, Check-in/out-, Servicruf- oder Tagestaste programmiert werden.

Optional bieten wir die Spezialausführung für Betreutes Wohnen an: Hier ist die Stromversorgung über den Netzwerkanschluss möglich (PoE), es gibt zwei verdrahtete Eingänge (z. B. für Zugschalter) und zwei verdrahtete Ausgänge. Außerdem verfügt diese Version über ZigBee zur Integration von Hausautomations Sensoren und -Aktoren.

Merkmale

- Digitale IP Notruf-Basisstation
- Voice-over-IP über Ethernet-Schnittstelle und Mobilfunk
- Telemedizin über Bluetooth/BLE (optional)
- F1-Funkstrecke, geringerer Stromverbrauch, größere Reichweite (ca. 1,5 km im Freien)
- Remote-Aktualisierung der Software
- Wandbefestigung oder Tischaufstellung
- Unterstützt eine Vielzahl von Notruf-Protokollen, darunter auch SCAIP
- Programmierung über das CDMP Web-Portal oder lokal per Software
- Benutzerfreundliches Design mit drei Tasten
- Zwei verdrahtete Eingänge/zwei verdrahtete Ausgänge (optional)
- ZigBee Hausautomation (optional)

Das GX-8 unterstützt VoIP entweder über das Telefonnetz (Registrierung beim Provider) oder durch eine direkte Verbindung zur Notrufzentrale. Die Kommunikation ist über LAN und Mobilfunk möglich, die Umschaltung erfolgt automatisch. Alternativ ist auch die Anwahl der Notrufzentrale über die Rufnummer der Mobilfunkkarte möglich.

Weitere Merkmale

- Kommunikationsoptionen: IP (Ethernet), LTE (4G)
- Eingebaute Modulooption: RF (optional: ZigBee, BLE), DECT nachrüstbar
- Kann SIM-Karten mit mehreren Roaming-Anbietern verwenden
- Voice over Internet Protocol (VoIP)-Funktionen
- Erstklassige zertifizierte HF-Reichweite, Zuverlässigkeit und Leistung
- Unterstützt Pivotell® ,Advance'-Pillenspender-Integration
- ZigBee- und Z-Wave-kompatible Heimautomatisierungsfunktionen
- Leistungsstarker Lautsprecher für klare Zwei-Wege-Freisprechkommunikation mit Geräuschunterdrückung
- Benutzerfreundliches Drei-Tasten-Design mit programmierbarer gelber Multifunktionstaste
- Sprachansage
- Unterstützt mehrere Programmiermethoden
- Automatische Check-in-Berichte und Remote-Firmware-Update-Funktionen
- Umfangreiches Zubehör wie Rauchmelder, Bewegungsmelder, Türkontakte, Zugschalter usw.
- Erinnerungsfunktion und programmierbare Sprachansagen


Spezifikationen

Funkfrequenz	869 MHz F1 (Class 1) bis 1.500 m Reichweite
4G LTE Frequenz	900/1800MHz, 900/1800/2100MHz, 800/900/1800/2100/2600MHz
Stromversorgung	12V/1.5A, optional: Power over Ethernet (PoE)
Backupbatterie	7.2V, 1600 mAh Ni-Mh wiederaufladbare Batterie, 18 Stunden Backup
Umgebungsbedingungen	-10°C - 45°C, bis zu 85% Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Abmessungen	(H x T x B) 58 mm x 164mm x 216mm

*Die Batterielebensdauer hängt von den Umgebungsbedingungen und der Nutzungshäufigkeit während des Stromausfalls ab.



GX-8 (LTE/4G)

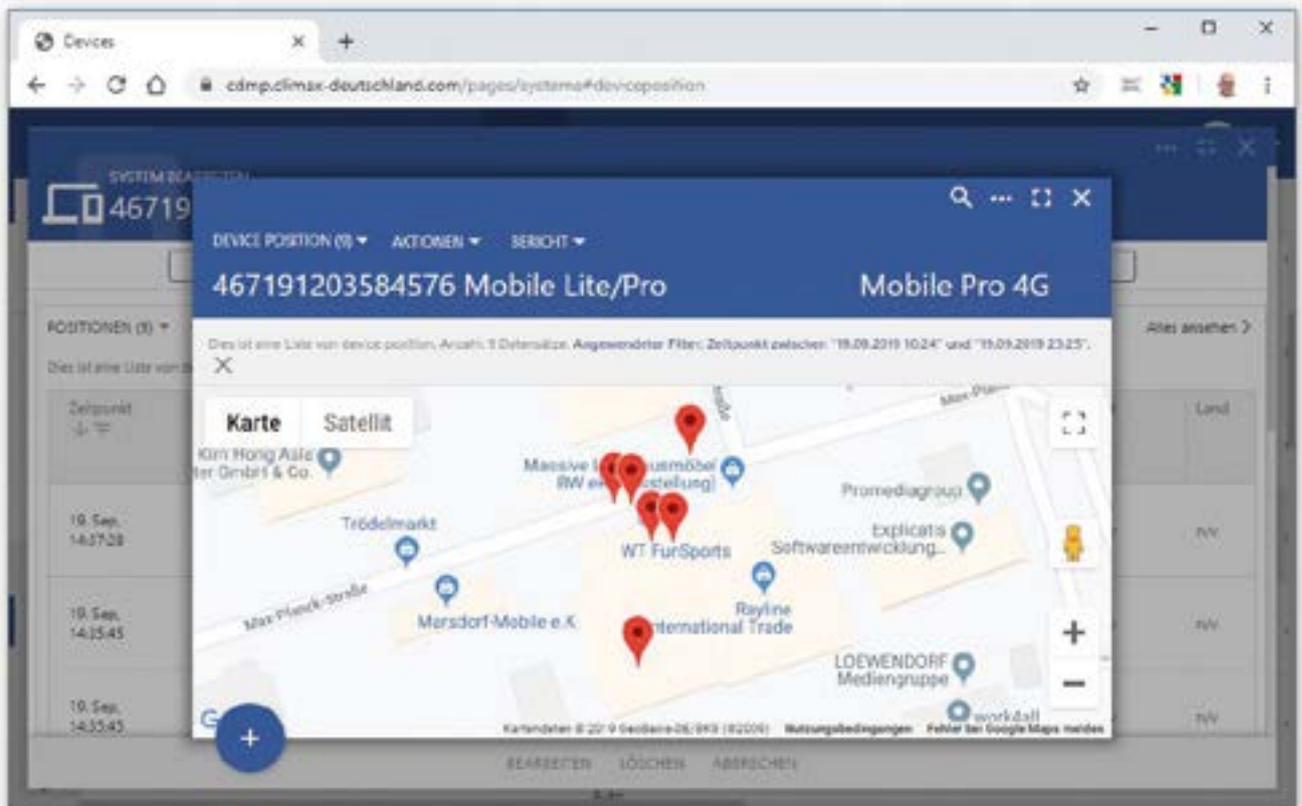

CLIMAX DEVICE MANAGEMENT PORTAL

Das Climax Device Management Portal (CDMP) erlaubt Ihnen die volle Kontrolle über alle eingesetzten Climax Geräte, auch dann, wenn Sie keine eigene Notrufzentrale betreiben.

Sie sehen, welches Gerät sich wo befindet, ob der Akku geladen ist, wann zuletzt ein Notruf ausgelöst wurde oder ob das Gerät aus der Ladeschale entnommen wurde (mobile Geräte).

Mit der automatischen Provisionierung wird die Inbetriebnahme zum Kinderspiel: Einfach das Gerät einschalten und die Auto-Provisionierung startet automatisch. Das Gerät wird komplett konfiguriert inklusive Identnummer, Zentralendaten. Die Konfiguration legen Sie vorab mit unserem Support fest.

Auch im laufenden Betrieb können Sie jederzeit die Konfiguration ändern, zum Beispiel die Tagesstastenfunktion ein- oder ausschalten oder eine zusätzliche Rufnummer hinterlegen.

Umfangreiche Filter- und Sortierfunktionen sorgen dafür, dass Sie genau die Daten finden, die Sie benötigen. Sie können Daten auch jederzeit exportieren, um sie z. B. in die Zentrale zu importieren.

Die Mandantenverwaltung hilft dabei auch die Rechtestruktur in großen Organisationen perfekt abzubilden. Zusätzlich zu den technischen Daten, die automatisch erfasst werden, steht eine Vielzahl von Feldern für bei Bedarf manuell zu erfassende Daten wie Servicetermine, Kauf- und Garantiedaten, Benutzer usw. zur Verfügung.


Mit dem CDMP konfigurieren Sie auch automatische Benachrichtigungen, diese sind per E-Mail, SMS oder WhatsApp möglich.

Neu sind auch unsere Zeitpläne, Automationen und automatische Ansagen. Hier lassen sich z. B. Medikamentenerinnerungen konfigurieren oder regelmäßige Anrufe auslösen. Eine Schnittstelle zu ChatGPT beantwortet beliebige Fragen auf Knopfdruck.

Für erhöhte Sicherheitsanforderungen ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung optional einstellbar. Alle Übertragungswege (Gerät-Server-Zentrale und Weboberfläche) sind durch SSL-Verschlüsselung gesichert. Alle Server sind redundant ausgeführt und stehen in verschiedenen deutschen Rechenzentren.

VOLLE KONTROLLE ÜBER IHRE EINGESETZTEN CLIMAX GERÄTE

- Geräteverwaltung – Verwaltung von Geräten, SIM-Karten, Kunden und Mandanten.
- Fernprogrammierung – Änderung aller Parameter des Gerätes vom Web-Portal aus.
- Auto-Provisionierung – Automatische Konfiguration von neuen Geräten nach dem Einschalten
- Ereignishistorie – Anzeige und Auswertung aller Ereignisse, Alarme, technische Meldungen, Konfigurationsänderungen
- Ortung – Anzeige und Abfrage von Positionen, graphische Darstellung des Positionsverlaufs bei mobilen Geräten.
- Mandantenfähigkeit – Beliebige viele Untermantanten mit beliebig vielen Benutzern können eingerichtet werden.
- Konfiguration auswerten – Das CDMP kann die komplette Konfiguration des Gerätes auslesen
- Verbindungsüberwachung – Meldung über nicht erhaltene Kontrollrufe
- Remote Firmware-Update – mit wenigen Mausklicks spielen Sie eine neue Firmware auf das Gerät auf.
- Benachrichtigungen über neue Ereignisse per Mail, SMS oder WhatsApp.
- Zeitpläne zum Beispiel für Medikamentenerinnerungen.
- Direkte Anbindung an den Mobilfunkprovider, Anzeige des Online-Status und aller SIM-Karten-Daten.
- Farbliche Kennzeichnung aller Geräte mit Wartungsbedarf.
- Umfangreiche Statistiken und graphische Übersichten.
- Daten exportierbar nach Excel, Word oder als PDF-Dokument.

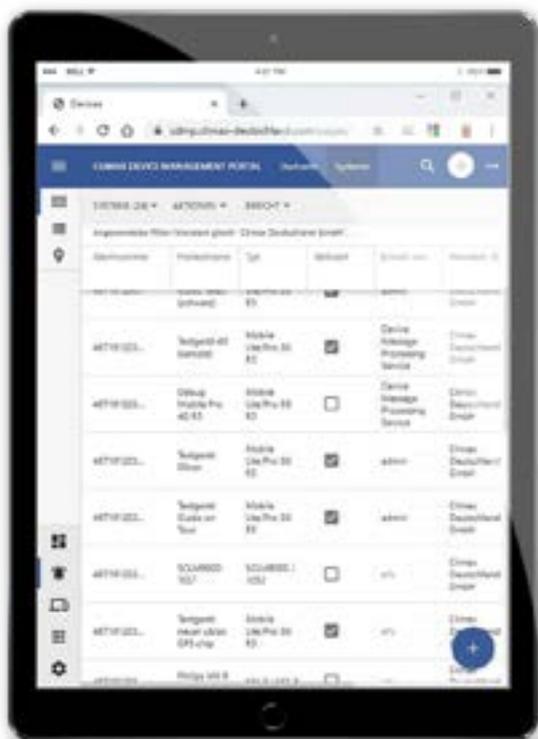

Umfangreiche Filter- und Sortierfunktionen



Auch mobil optimierte Oberfläche



ELEGANTER SCHUTZ ZU HAUSE

Hausnotruf soll den Menschen dienen und ihr Leben einfacher machen, sie aber nicht als hilfsbedürftig stigmatisieren, wie das bei herkömmlichen Handsendern manchmal der Fall ist.

Der Climax Schmuck-Handsender JLPD stellt hier die ideale Lösung dar: Es handelt sich um einen Handsender in Form eines Amuletts, das in drei Ausführungen erhältlich ist.

Es sieht nicht nur gut aus, sondern überzeugt auch durch seine Technik: Die Batterie hält 10 Jahre, die Kette kann einfach getauscht werden und in der F1-Variante hat er bis zu 2km Funkreichweite.

Auch der JLPD funktioniert mit allen stationären und mobilen Climax-Geräten.

SCHMUCK-HANDESENDER JLPD

Merkmale

- Edles Aussehen, wirkt wie Metall mit Edelstein
- Wird als Amulett um den Hals getragen
- Dauerhaft wasserdicht IPX8
- Permanent versiegelte Lithiumbatterie
- Extrem niedriger Batterieverbrauch
- Lebensdauer der Batterie:
ca. 10 Jahre
(bei durchschnittlich 2 Aktivierungen/Tag)



JLPD-1-F1B green, red, marble



SICHERHEIT MIT STIL

Auch für diejenigen, die ein Armband einem Amulett vorziehen, hat Climax eine stilsichere Lösung.

Die Climax Armbanduhr Care Watch (CW-1) ist gleichzeitig eine elegante Quartz-Uhr und ein Handsender, der mit allen Climax Hausnotrufgeräten kompatibel ist.

Die Uhr ist leicht und mit dem Echtleder-Armband angenehm zu tragen.

Mit der oberen Krone wird die Uhr bedient, so wie es der Nutzer gewohnt ist. Die untere Krone ist die Notruftaste. Bei Betätigung leuchtet das Ziffernblatt rot auf, um eine Rückmeldung zum erfolgreichen Auslösen des Notrufs zu geben.

CARE WATCH CW-1

Merkmale

- Modische Armbanduhr in zwei Ausführungen
- Alarmauslösung mittels Druckknopf
- Batterie- und Funkstreckenüberwachung
- Kompatibel mit handelsüblichen Uhrenarmbändern
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Schwarzes Herrendesign, braun-goldenes Damendesign mit etwas kleinerem Gehäuse
- Batterielebensdauer 3 Jahre (bei etwa 2 Aktivierungen/Tag)



CW-1M Care Watch mit 36mm Herren-Uhrehgehäuse
CW-1F Care Watch mit 32mm Damen-Uhrehgehäuse

CW-1 CARE WATCH



SICHERHEIT FEST INSTALLIERT

Der Zugschalter PCU-5 dient als Sicherheit dort in der Wohnung, wo der Handsender oftmals nicht getragen wird: Zum Beispiel im Badezimmer.

Die Installation ist sowohl auf Putz wie auch unter Putz möglich. Der Zugschalter passt in jede Standard DIN Unterputz-Dose und fügt sich so elegant in das Ambiente der Wohnung ein.

Egal, wie der PCU-5 installiert wird - ein Netzkabel benötigt er nicht. Der Alarm wird per Funk übertragen, die Stromversorgung erfolgt durch die verbaute Batterie.

Bei einem Alarm ist für die Notrufzentrale jederzeit erkennbar, welcher Zugschalter ausgelöst hat und damit auch, in welchem Raum sich der Nutzer gerade befindet.

ZUGSCHALTER PCU-5

Merkmale

- Installation ist sowohl auf Putz als auch in einer Installationsdose möglich
- Alarmauslösung durch Ziehen an der Schnur
- Schnur kann auf benötigte Länge gekürzt werden
- Wasserfeste Schnur: saugt sich nicht voll und schimmelt nicht
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Batterielebensdauer 10 Jahre* (bei durchschnittlich 2 Aktivierungen/Tag)
- Batterieüberwachung
- Funkstreckenüberwachung
- LED quittiert Auslösung
- Funkreichweite von bis zu 1.500 Metern



UMFASSENDE SCHUTZ ZU HAUSE

Die SD-29-Serie ist ein multifunktionaler, drahtloser, intelligenter Rauchmelder. Er ist nicht nur Rauchmelder, sondern zugleich auch Hitzemelder.

In der Ausführung HME verfügt er zusätzlich über einen PIR-Bewegungsmelder, mit der die Tages-taste ersetzt werden kann sowie ein Notlicht, dass auch optisch vor Gefahren warnt.

Mit seinem eleganten Design fügt er sich dezent in die Einrichtung ein und gibt ein unaufdringliches Gefühl der Sicherheit.

Durch die serielle Vernetzung werden bei Gefahr alle in der Wohnung angebrachten SD-29 einen akustischen Alarm auslösen. Durch die Funkverbindung wird gleichzeitig die Hausnotrufzentrale alarmiert.

MULTIFUNKTIONSMELDER SD-29

SD-29-H-F1-SC Rauchmelder mit Hitzeerkennung
SD-29-HME-F1-SC Rauchmelder mit Hitzeerkennung,
Bewegungsmelder und Notlicht

Merkmale

- Photoelektrischer, reflektiver Rauchmelder
- Hitzemelder meldet schnellen Anstieg ($>8,25^{\circ}\text{C}$) oder Überschreiten des Grenzwertes $57,25^{\circ}\text{C}$
- Alarmlicht zur optischen Warnung (nur HME)
- Automatische Kalibrierung
- Laute Sirene mit 85 dB
- PIR-Bewegungsmelder (nur HME)
- Batterie 3V, 3x CR123 Lithium-Batterie
- Batterielebensdauer 10 Jahre (bei durchschnittlich 2 Aktivierungen/Tag)
- Serielle Vernetzung
- Batterie kann ausgetauscht werden
- Batterieüberwachung





HANDSENDER MIT STURZERKENNUNG

Fallsensoren bieten einen effektiven Schutz zur Minimierung von Sturzschäden. Der Sturzsensordetektor wird von Benutzern 24 Stunden am Tag als Anhänger um den Hals getragen, löst automatisch Notrufe an die Notrufzentrale aus und aktiviert eine Zweiwege-Sprachkommunikation, wenn ein Sturz erkannt wurde. Als eine der Hauptursachen für Morbidität können Stürze die Gesundheit älterer Menschen ernsthaft beeinträchtigen.

Die Sturzerkennung des Climax Fall Sensors stellt sicher, dass Hilfe zum frühestmöglichen Zeitpunkt eintrifft. Die Benutzer können auch den Knopf am Fallsensor drücken, um bei Bedarf Hilfe zu rufen. Die Fallsensor-Serie von Climax ist eine der kleinsten und elegantesten ihrer Art auf dem Markt und wurde so konzipiert, dass sie leicht und komfortabel ist.

FALLSENSOR



Merkmale

- Wird als Anhänger am Hals getragen
- Aktiviert bei einem Sturz den Notruf
- IP67 wasserdicht für den Einsatz in Dusche oder Bad
- Manuelle Aktivierung durch Drücken der Taste
- Kompatibel mit allen Climax-Hausnotrufgeräten und mobilen Notrufgeräten
- Batterieüberwachung





ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ GEGEN STÜRZE

Fallsensoren bieten einen effektiven Schutz zur Minimierung von Sturzschäden. Der Sturzsensord FS-mmW wird dazu in der Zimmerecke montiert, wodurch dieser unauffällig und zuverlässig für die Sicherheit des Kunden sorgt. Der Sturzsensord löst automatisch Notrufe an die Notrufzentrale aus und aktiviert eine Zweiwege-Sprachkommunikation, wenn ein Sturz erkannt wurde.

Als eine der Hauptursachen für Morbidität können Stürze die Gesundheit älterer Menschen ernsthaft beeinträchtigen.


Die Sturzerkennung des Climax Fall Sensors stellt sicher, dass Hilfe zum frühestmöglichen Zeitpunkt eintrifft. Im Gegensatz zu Fallsensoren, die am Körper getragen werden, sind beim FS-mmW Fehlalarme fast vollständig ausgeschlossen.



FALLDETEKTOR FS-MMW

Merkmale

- Wird in der Zimmerecke montiert
- Stromversorgung durch Netzteil und Akku
- Erkennt automatisch und zuverlässig alle Stürze im Erfassungsbereich
- Hohe Zuverlässigkeit durch IR-Bewegungsmelder und Millimeterwellen-Sensor (mmW)
- Kompatibel mit allen Climax-Hausnotrufgeräten und mobilen Notrufgeräten

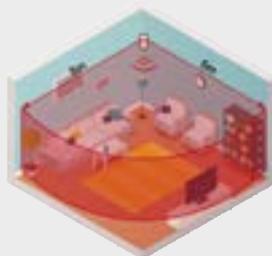

UNSERE NOTRUFSYSTEME IM VERGLEICH



Gerätebezeichnung	Mobile Pro	Mobile Lite R23	NB-5	GX-8	Mini
Nutzung zu Hause	●	-	●	●	●
Nutzung unterwegs, mit Ortung, Geofencing und Tracking	●	●	-	-	-
Mobilfunkanbindung 2G/3G/4G VoLTE	●	●	●	●	●
Ethernet-Anschluss/Redundanz	-	-	optional	●	-
Digitale Datenübertragung	●	●	●	●	●
Voice over IP / SIP / SCAIP 1	-	-	optional	●	-
Zertifizierte Class 1 Funkreichweite 869 MHz und Vollduplex-Kommunikation	● / 1km	●	● / 1km	● / 2km	● / 500m
Anzahl möglicher Funkkomponenten	20	20	20	80	20
Kombinotruf für zu Hause und unterwegs	●	mit NB-5	mit Mobile Lite R23	-	-
Programmierung über Web-Portal, per Kabel und per SMS	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Lautstärkeregelung an der Basisstation	●	-	●	●	-
3-Tasten-Design mit Tagestaste und An-/Abwesenheitstaste oder Direktwahltaste	-	-	●	●	-
Sprachansagen, abschaltbar	●	●	●	●	●
Zugelassen als Pflegehilfsmittel	●	-	○	●	●
Remote-Aktualisierung der Firmware	●	●	●	●	●
Wechselbare farbige Oberschalen	-	●	-	-	-
Wandmontage möglich	-	-	-	●	●
Endkunden App zur Ortung	●	●	-	-	-
Portal zur Geräteverwaltung und Fernprogrammierung	●	●	●	●	●
Drahtgebundene Eingänge/Ausgänge (jeweils zwei)	-	-	-	optional	-
Stromversorgung über Ethernet (PoE)	-	-	-	optional	-
Vorbereitet für Hausautomation u. Videoüberwachung (ZigBee-Protokoll, Regeln)	-	-	-	optional	-
Rückruffunktion	●	●	●	●	●

- Ja/Vorhanden
- Beantragt, bis Ende 2023 erwartet

Stand 09.2023

CLIMAX DEUTSCHLAND

Die Climax Deutschland GmbH wurde 2012 als Teil des weltweiten Unternehmensnetzwerkes – der Climax Technologies Gruppe – gegründet. Die Climax Deutschland entstand hierbei aus der seniofon GmbH, einem Spezialisten für Senioren Notrufsysteme.

Durch die enge Zusammenarbeit mit unserem taiwanesischen Produktionsstandort in Taipei haben wir uns dem weltweit agierenden Unternehmensnetzwerk der Climax Gruppe angeschlossen und unser Produktportfolio um den Bereich von hochwertigen und innovativen Sicherheitssystemen erweitert.

Sicherheit für jedermann ist unser zentraler Leitsatz, dem wir jeden Tag unsere Anstrengung widmen. Aufbauend auf dieser Basis, werden wir auch in den nächsten Jahren innovative und qualitativ hochwertige Sicherheitssysteme auf dem deutschen Markt anbieten.



Unter dem Markennamen BLAUPUNKT bieten wir Alarmanlagen zur Selbstinstallation an.

Als OEM-Hersteller haben wir ein breites Spektrum an Alarmanlagen, Telecare-Produkten und Smart Home Systemen, von denen sowohl private Haushalte als auch Unternehmen profitieren können.

CLIMAX TECHNOLOGY CO. LTD.

Die Climax Technology Co., Ltd. ist der Begründer der weltweit agierenden Climax Technologies Gruppe. Unsere Muttergesellschaft wurde 1985 in Taipei gegründet. Als Spezialist für Funk-Sicherheitssysteme ist das Unternehmen sowohl auf dem amerikanischen und asiatischen, als auch auf dem europäischen Markt erfolgreich tätig.

Die Climax Technology Co. Ltd. entwickelt und produziert sämtliche Produkte seit mehr als 30 Jahren eigenständig und hat somit sein Know-How in den Bereichen Telekommunikation und Funk-Technologien (RF) ausgebaut, um auch in Zukunft Innovation & höchste Qualität in der Herstellung von Funk-vernetzten Alarmanlagen, Hausnotruf & Telecare Lösungen, sowie Smart Home- und Hausautomationslösungen anbieten zu können.

Die stetigen Erweiterungen des Zubehör-Katalogs runden das Produktportfolio der Climax Technology Co. Ltd. ab. Alle unsere Produkte werden unter einem Dach entworfen, entwickelt und in unserer integrierten Fabrik gefertigt. Heute, als Mitglied der ZigBee und Z-Wave-Allianzen, hat Climax sich zu einem der weltweit führenden Anbieter von Sicherheits- und Telecare-Lösungen entwickelt.

Das Unternehmen legt dabei größten Wert auf die Einhaltung höchster Qualitäts- und Umweltstandards und stetiger Qualitätskontrollen zur Sicherstellung einer herausragenden Produktqualität.

Darüber hinaus vertritt die Climax Technology Co. Ltd. die Philosophie eines familiären Arbeitsklimas, um stets die größtmöglichen Potenziale ihrer Mitarbeiter zu fördern.

