


FALLDETEKTOR FS-MMW

Machen Sie Ihr Leben sicherer.

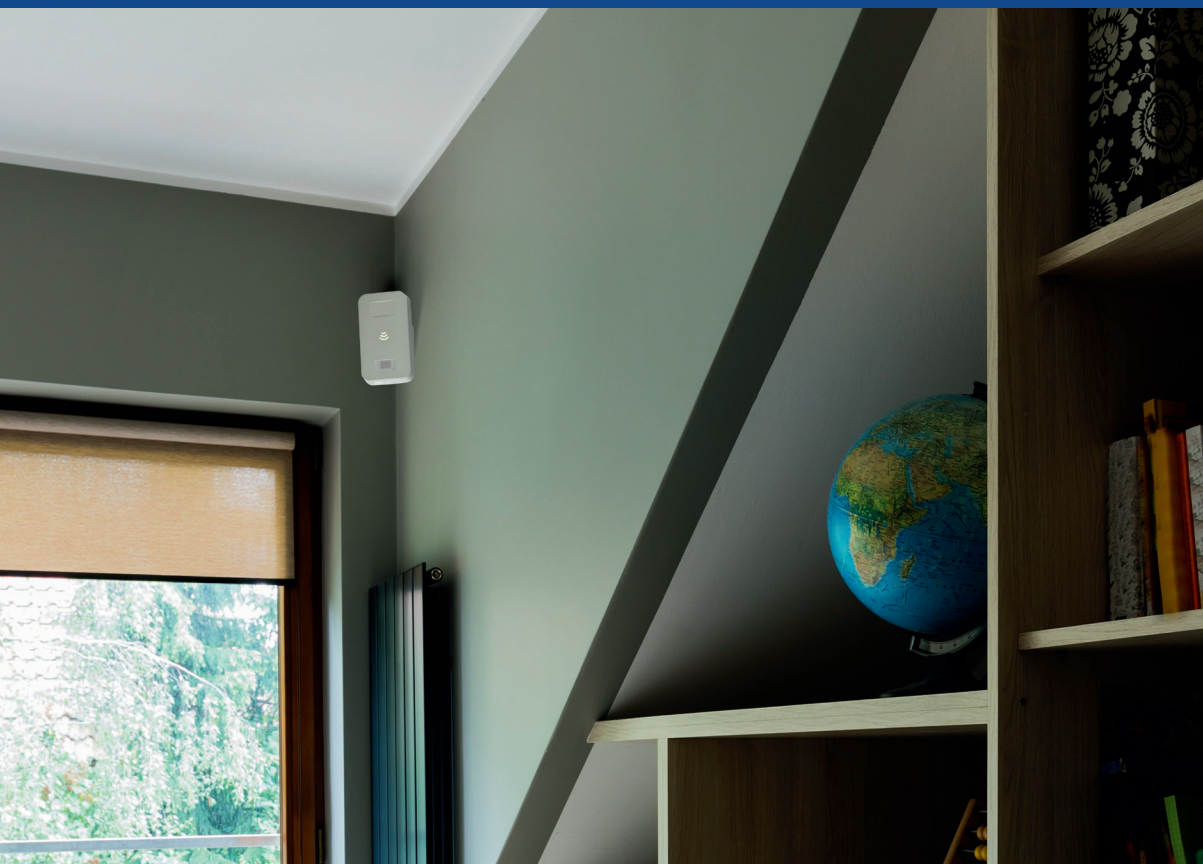

ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ GEGEN STÜRZE

Die Fallsensoren bieten eine der effektivsten Lösungen zur Minimierung der möglichen Schäden bei Stürzen älterer Menschen. Der Sturzsensord wird in der Ecke eines jeden Raumes montiert, löst automatisch Notrufe an die Notrufzentrale aus, wenn ein Sturz erkannt wurde. Als eine der Hauptursachen für Morbidität können Stürze die Gesundheit älterer Menschen ernsthaft beeinträchtigen.

Die Sturzerkennung des Climax Fall Sensors stellt sicher, dass Hilfe zum frühestmöglichen Zeitpunkt eintrifft. Im Gegensatz zu Fallsensoren, die am Körper getragen werden, sind beim FS-mmW Fehlalarme fast vollständig ausgeschlossen. Gleichzeitig ist die Erkennungsrate viel besser, auch ein langsames Herunterrutschen wird zuverlässig erkannt.

Merkmale

- Wird in der Zimmerecke montiert
- Aktiviert den Alarm, wenn ein Sturz erkannt wird
- Stromversorgung durch Netzteil und Akku
- Erkennt automatisch und zuverlässig alle Stürze im Erfassungsbereich
- Hohe Zuverlässigkeit durch IR-Bewegungsmelder und Millimeterwellen-Sensor (mmW)
- Kompatibel mit allen Climax-Hausnotrufgeräten und mobilen Notrufgeräten



FALLSENSOR FS-MMW1

FALLDETEKTOR FS-MMW

Der Fallsensor wird in der Zimmerecke in ca. 2m Höhe montiert. Er wird über ein Netzteil mit Strom versorgt. Bei Stromausfall übernimmt der integrierte Akku die Stromversorgung. Er löst automatisch Notrufe an die Notrufzentrale aus, wenn ein Sturz erkannt wurde.

Weitere Merkmale

- Regelmäßige Überwachungssignale zur Überprüfung der Systemintegrität
- Bewegungserkennung durch Infrarot-Sensor (IR)
- Sturzerkennung durch 60 GHz Millimeterwellen-Sensor (mmWave)
- Einfache Montage durch Wandhalterung
- LED-Anzeige

Spezifikationen

Typ	Fallsensor FS-mmW-1 F1B
Funkfrequenz	869 MHz F1 (Class 1)
Stromquelle	Netzteil 5V DC / 2A
Akku	Li-Ion Polymer 3,7V / 800 mAH
Betriebstemperatur	0°C bis 45°C (32°F bis 113°F)
Umgebungsbedingungen	IP X4, bis 85% Luftfeuchtigkeit
Abmessungen	137 mm x 77 mm x 31 mm

*Hinweis: Die tatsächliche Batterielebensdauer kann je nach Produkteinstellungen, Betriebsumgebung und Verwendung variieren.

